


33412



RAL9003



**Anwendungsnormen**

EN 61386.21

**Referenznorm**

ISO 22196

**Montage mit**

- MEDISOL AM Bögen
- MEDISOL AM Muffe
- MEDISOL AM Einsteckdichtung für Rohre
- MEDISOL AM Klemmschelle
- MEDISOL AM-Anschlusskasten

**Patentschutz**

1007372



**MEDIFLEX® AM Biegsames Rohr**


**Eigenschaften**

		Klasse
Minstdruckfestigkeit	750 NT/5 cm	<b>3</b>
Schlagfestigkeit	2 J (bei -25 °C)	<b>3</b>
Unterer Temperaturbereich	-25 °C	<b>4</b>
Oberer Temperaturbereich	+60 °C	<b>1</b>
Biegefestigkeit	Biegsam	<b>2</b>
Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften	2
IP-Schutz gegen Eindringen	mind. IP65	6 5
Korrosionsbeständigkeit	Nicht anwendbar	0
Zugfestigkeit	Keine Angaben	0
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung	1
Tragfähigkeit bei schwebender Last	Keine Angaben	0
Feuereffekte	Keine Angaben	0
Umweltauswirkungen	Keine Angaben	0

**Zusätzliche Eigenschaften**

Rohstoff	Schwermetallfreies (RoHS), stabilisiertes thermoplastisches U-PVC
Antimikrobielle Technologie	Verhindert das Wachstum von Bakterien in 24 Stunden um bis zu 99 %
Alterungsbeständigkeit	UV-stabilisiert
Schädlingsabweisend	Wirkt nicht anziehend auf Nagetiere
Markierung	Mit geprägtem Druck

**Anwendungsbereiche**

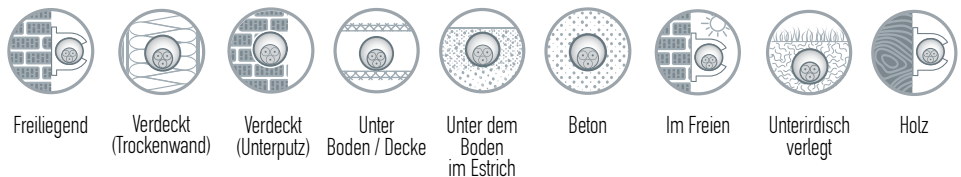

Typ	Teilnummer					
Ø16	2044116	16,0	10,7	50	3,50	5200
Ø20	2044120	20,0	14,1	50	4,45	4200
Ø25	2044125	25,0	18,3	25	5,70	2100
Ø32	2044132	32,0	24,0	25	4,30	1300
Ø40	2044140	40,0	31,0	20	4,50	880
Ø50	2044150	50,0	39,0	20	5,40	400
Ø63	2044163	63,0	52,0	20	7,20	360